

FF式石油ボイラー用薄型トップ 70φ80φ兼用




図面ダウンロード



- ・シリコン製Oリングを使用しています。
- ・付属品のレジャーサーを外せばφ80用トップとしてご使用頂けます。
- ・日本燃焼機器検査協会の認定品です。

商品名	適応壁厚(mm)	スリーブ開口径	フランジ外形	希望小売価格
HOT-7080	1~300	120φ	180φ	19,800



OJ70 スライド管




図面ダウンロード



- ・フッ素製Oリングを使用しています。

商品名	有効長(mm)	入数	希望小売価格
OJ70-SL800	550~1000	20	4,150
OJ70-SL500	450~810	20	3,300
OJ70-SL300	270~450	20	2,950
OJ70-SL200	180~270	20	2,650

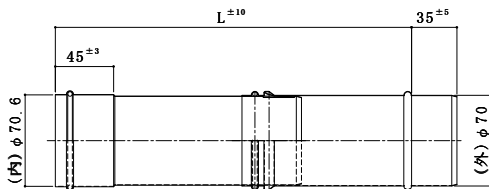

OJ70 エルボ




図面ダウンロード



- ・フッ素製Oリングを使用しています。

商品名	規格	入数	希望小売価格
OJ70-E90	90°エルボ	20	1,950
OJ70-E45	45°エルボ	20	1,950

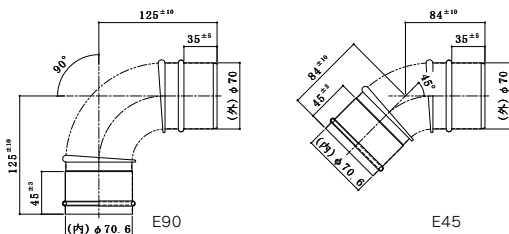

OJ70 直管




図面ダウンロード



- ・フッ素製Oリングを使用しています。

商品名	有効長(mm)	入数	希望小売価格
OJ70-900L	900	20	3,350
OJ70-600L	600	20	2,750
OJ70-450L	450	20	2,300
OJ70-300L	300	20	1,850

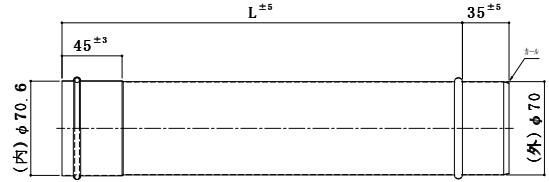

OJ70 フレキ管




図面ダウンロード




- ・フッ素製Oリングを使用しています。

商品名	全長(mm)	入数	希望小売価格
OJ70-F450L	450mm	20	4,150

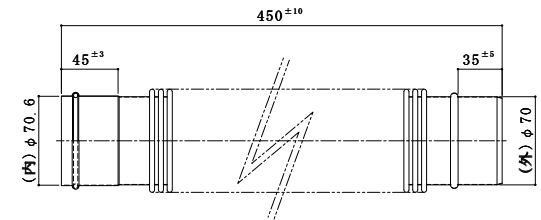

OJ70 エルボ返し寸法(mm)

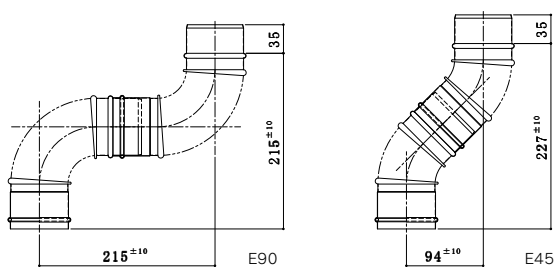

商品	芯ずれ寸法	有効長
OJ70-E90	215	215
OJ70-E45	94	227

図面ダウンロード



OJ70×OJ80 レジューサー




図面ダウンロード



・フッ素製Oリングを使用します。

商品名	規格	全長(mm)	希望小売価格
OJ70×OJ80変換レジューサー	φ70→φ80 拡大	178	3,400

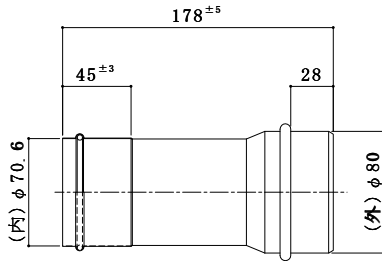

給気ホース用ジョイント管



・左巻きホース用

商品名	色	適応壁厚(mm)	希望小売価格
H70-HJ	アイボリー	70φ用	1,000


OJ70 ストップリング



図面ダウンロード



商品名	規格	希望小売価格
OJ70-SP	OJ70用	340



給気ホース



・FFボイラーの給気用としてご使用下さい。
・耐熱温度：80℃
・接続にはH70-HJをご使用下さい。

商品名	色	有効長	入数(m)	希望小売価格
H70-KH1	アイボリー	左巻	1	2,600
H70-KH2	アイボリー	左巻	2	5,200
H70-KH3	アイボリー	左巻	3	7,800
H70-KH4	アイボリー	左巻	4	10,400
H70-KH5	アイボリー	左巻	5	13,000

ワイヤーバンド



・H70-HJの止めバンドとして使用して下さい。

商品名	規格	希望小売価格
ワイヤーバンド 70φ	70φ用	330

断熱カバー



・材質：耐熱アラミド繊維
・耐熱温度：250℃
・排気部材でのやけど、結露防止部材としてお使い下さい。

商品名	規格	寸法(m)	希望小売価格
HDC-80断熱カバー	1M	1	2,300
HDC-80断熱カバー	2M	2	4,600
HDC-80断熱カバー	3M	3	6,900
HDC-80断熱カバー	4M	4	9,200
HDC-80断熱カバー	5M	5	11,500
HDC-80断熱カバー	10M	10	19,000
HDC-80断熱カバー	50M	50	95,000

ガラスパイルカバー



- ・材質：ガラス繊維
- ・耐熱温度：700℃
- ・排気部材でのやけど、結露防止部材としてお使い下さい。

商品名	規格	寸法(m)	希望小売価格
ガラスパイルカバーφ70-80 1M	70~80φ用	1	2,200
ガラスパイルカバーφ70-80 2M		2	4,400
ガラスパイルカバーφ70-80 3M		3	6,600
ガラスパイルカバーφ70-80 4M		4	8,800
ガラスパイルカバーφ70-80 5M		5	11,000
ガラスパイルカバーφ70-80 10M		10	23,000