


## ナット付吊りバンド



- ・使用する全ネジボルトはサイズ 3/8(3分)を御使用ください
- ・全ねじとの接続箇所にショートタイプのナットを使用しております。
- ・排気工事の際作業効率が良いバンドです。
- ・材質：SUS 304 (バンド)
- ・板厚：0.8mm (バンド)
- ・高ナット：ユニクロ 3/8

サイズ	商品名	希望小売価格
60φ	HKB-60NS-S H15	700
80φ	HKB-80NS-S H15	720
100φ	HKB-100NS-S H15	740
110φ	HKB-110NS-S H15	740
120φ	HKB-120NS-S H15	790



図面ダウンロード




## 吊りバンド



- ・H L K及びH T Kと組合せて使用することにより天井から排気筒を吊ることが出来ます。
- ・材質：SUS 304
- ・板厚：0.8mm

サイズ	商品名	希望小売価格
60φ	HKB-60	400
80φ	HKB-80	550
100φ	HKB-100	550
110φ	HKB-110	550
120φ	HKB-120	600



図面ダウンロード





## 取付バンド



- ・横位置で支持を取るので天井との高さが高い場所でも有効です。
- ・天井から吊る際使用する全ネジボルトはサイズ 3/8(3分)をご使用下さい。
- ・材質：SUS 304
- ・板厚：1.2mm

サイズ	商品名	ピッチ(mm)	希望小売価格
80φ	HTSW-80 ダブル	130	1,250
	HTSS-80 シングル	-	1,250
100φ	HTSW-100 ダブル	150	1,400
	HTSS-100 シングル	-	1,400



図面ダウンロード





## 80φ取付バンド



- ・露出部の立ち下げ部分の支持に有効です。
- ・材質：SUS 304
- ・板厚：0.8mm


サイズ	商品名	ピッチ(mm)	希望小売価格
80φ	HSLK-80	130 ~ 158	1,250



図面ダウンロード




## スライド吊金具

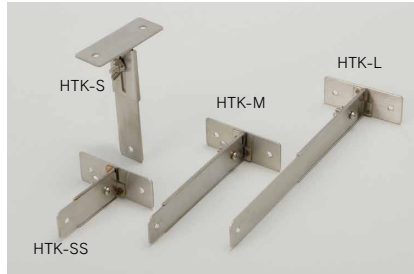

- ・H K Bと組合せて使用することにより天井から排気筒を吊ることが出来ます。
- ・ビス取付 5φ穴
- ・材質：SUS 304
- ・板厚：1.5mm

商品名	有効長(mm)	希望小売価格
HTK-SS	70 ~ 95	720
HTK-S	105 ~ 130	770
HTK-M	130 ~ 210	820
HTK-L	200 ~ 280	870



図面ダウンロード




## 縦型スライド吊金具



- ・H K Bと組合せて使用することにより天井から排気筒を吊ることが出来ます。
- ・ビス取付 5φ穴
- ・材質：SUS 304
- ・板厚：1.5mm

商品名	有効長(mm)	希望小売価格
HKL-縦型L	200 ~ 280	1,070
HKL-縦型LL	225 ~ 390	1,280



図面ダウンロード




## L型取付金具



・HKBと組合せて使用することにより天井から排気筒を用いることが出来ます。  
 ・天井から吊る際使用する全ネジボルトはサイズ 3/8 を御使用下さい。  
 ・材質：SUS 304  
 ・板厚：1.5mm


商品名	高さ (mm)	希望小売価格
HLK-30	32	250
HLK-50	52	250
HLK-65	67	250



図面ダウンロード



## 汎用L型アングル

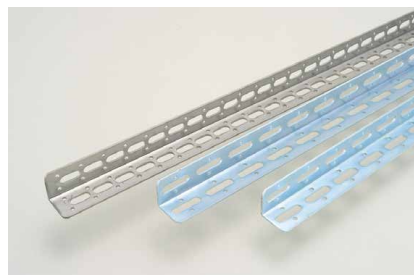

商品名	材質	規格	希望小売価格
フリーアングルSLW-40PM-1800L	SUS 304	3.0×40×40	オープン価格
フリーアングルLW-40PM-1830L	ユニクロメッキ	3.2×40×40	オープン価格
フリーアングルLW-40P-1800L	ユニクロメッキ	3.2×40×40	オープン価格
フリーアングルLW-40P-2500L	ユニクロメッキ	3.2×40×40	オープン価格

## ハンディブラケット



商品名	材質	規格	板厚 (mm)	希望小売価格
SUS ハンディブラケット150×150	ステンレス	150×150×25	2.5	オープン価格
SUS ハンディブラケット200×200	ステンレス	200×200×30	3.2	オープン価格
SUS ハンディブラケット250×250	ステンレス	250×250×30	3.2	オープン価格
SUS ハンディブラケット300×300	ステンレス	300×300×40	3.2	オープン価格
SUS ハンディブラケット400×400	ステンレス	400×400×50	4.5	オープン価格

## 取付金具



・木造の隠れ部分の支持に有効的です。  
 ・全ネジボルトのサイズは 3/8 (3分) をご使用下さい。

商品名	材質	規格	希望小売価格
HKS-1	ステン	高さ 50mm	500
ネジ込みT足	ユニクロメッキ	20mm× 3/8	320

図面ダウンロード



## L型ブラケット



商品名	材質	規格	適応ボルト径	希望小売価格
SUS L型ブラケットSNB-1	ステンレス	150×150×40	M8、M10、W3/8	オープン価格
SUS L型ブラケットSNB-2	ステンレス	200×150×40	M8、M10、W3/8	オープン価格
SUS L型ブラケットSNB-3	ステンレス	300×200×40	M8、M10、W3/8	オープン価格
SUS L型ブラケットSNB-4	ステンレス	400×250×40	M8、M10、W3/8	オープン価格
SUS L型ブラケットSNB-5	ステンレス	500×300×40	M8、M10、W3/8	オープン価格
SUS L型ブラケットSNB-6	ステンレス	600×300×40	M8、M10、W3/8	オープン価格
SUS L型ブラケットSNB-7	ステンレス	700×400×40	M8、M10、W3/8	オープン価格
SUS L型ブラケットSNB-8	ステンレス	800×400×40	M8、M10、W3/8	オープン価格
SUS L型ブラケットSNB-9	ステンレス	900×500×40	M8、M10、W3/8	オープン価格

## ステンUボルト



・架台やブラケットでの横走り・立て管の振れ止めの支持にご使用下さい。

商品名	材質	ボルト径	適合配管径 (mm)	希望小売価格
ステンUボルト20A	ステンレス	W3/8	27.2	オープン価格
ステンUボルト25A	ステンレス	W3/8	34.0	オープン価格
ステンUボルト32A	ステンレス	W3/8	42.7	オープン価格
ステンUボルト40A	ステンレス	W3/8	48.6	オープン価格
ステンUボルト50A	ステンレス	W3/8	60.5	オープン価格

## 取付金具



商品名	材質	規格	希望小売価格
タンバックル	ステン	3/8	550
タンバックル	ユニクロメッキ	3/8	120
全ネジボルト 1000mm	ステン	3/8×1,000mm	900
全ネジボルト 2000mm	ステン	3/8×2,000mm	1,800
全ネジボルト 1000mm	ユニクロメッキ	3/8×1,000mm	200
全ネジボルト 2000mm	ユニクロメッキ	3/8×2,000mm	400
ボルト	ステン	3/8×25L	100
ボルト	ユニクロメッキ	3/8×25L	50
ナット	ステン	3/8	50
ナット	ユニクロメッキ	3/8	25
ワッシャー	ステン	3/8	20
ワッシャー	ユニクロメッキ	3/8	15

## プレスアンカー(ナベ頭)



・高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。

商品名	規格(mm)	材質	穿孔径	入数	希望小売価格
プレスアンカー PP-425S	4×25	ステンレス	3.4	200本	2,840
プレスアンカー PP-432S	4×32	ステンレス	3.4	200本	3,540
プレスアンカー PP-525S	5×25	ステンレス	4.3	100本	2,790
プレスアンカー PP-535S	5×35	ステンレス	4.3	100本	3,630

## 取付ビス



・排気筒接続専用ビスの先端部には特殊加工を施しております。

商品名	材質	規格	希望小売価格
排気筒接続専用ビス(100入)	SUS 304	4×13	2,000
トラスタッピングビス1種 XM7(100入)	XM7	4×10	2,350
ナベ頭-ピアスビス(100入)	SUS 410	4×13	2,400

## プレスアンカー(サラ頭)



・高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。

商品名	規格(mm)	材質	穿孔径	入数	希望小売価格
プレスアンカー PF-425S	4×25	ステンレス	3.4	200本	2,840
プレスアンカー PF-432S	4×32	ステンレス	3.4	200本	3,540
プレスアンカー PF-525S	5×25	ステンレス	4.3	100本	2,360
プレスアンカー PF-535S	5×35	ステンレス	4.3	100本	3,250

## オールアンカー



・芯棒打込み式のコンクリート用アンカーです。

商品名	規格	材質	穿孔径	希望小売価格
オールアンカー-SC-840	M 8 × 40mm	ステンレス	8.5	190
オールアンカー-SC-850	M 8 × 50mm	ステンレス	8.5	242
オールアンカー-SC-1050	M 10 × 50mm	ステンレス	10.5	284
オールアンカー-SC-1060	M 10 × 60mm	ステンレス	10.5	326
オールアンカー-SC-1260	M 12 × 60mm	ステンレス	12.7	434

## アンカー



・内部コーン打込み式のコンクリート用アンカーです。

商品名	材質	規格	希望小売価格
グリップアンカー-GT-3030	スチール	3/8×30mm	60