

プレート式熱交換器



| 商品名 | 仕様 | 接続口径 | 希望小売価格 |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------|
| プレート式熱交換器 NP-204 | 最低-50℃/最高+225℃ 水又は不凍液 | オスネジ1/2×1/2 | 92,000 |


プレート式熱交換器

コンパクト型
NP-204

銅 (Cu) 付けステンレス製熱交換器 知的所有権登録第187116号

●ソーラー式給湯 ●床暖房設備 ●ロードヒーティング

NP-204 寸法図

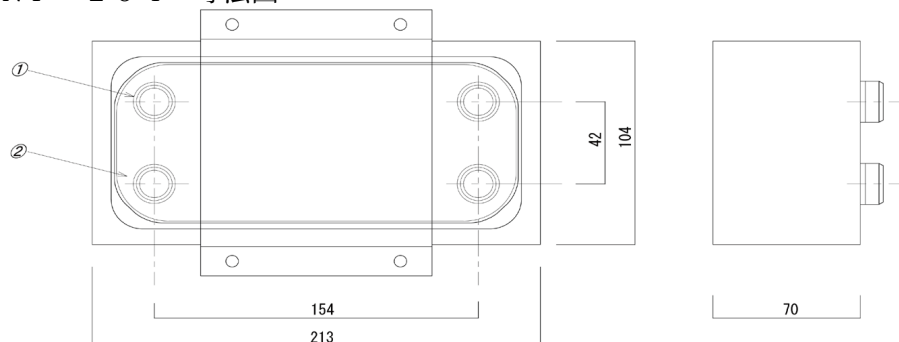

| No. | DESCRIPTION |
|-----|-------------|
| 1 | NIPPLE-L15A |
| 2 | NIPPLE-L15A |

【仕様】

| | |
|--------|---------|
| 最低使用温度 | -50℃ |
| 最高使用温度 | +225℃ |
| 最高使用圧力 | 20kgf/F |
| 常用使用圧力 | 10kgf/F |
| テスト圧力 | 10kgf/F |
| 使用可能流体 | 水又は不凍液 |

| | |
|-------------|----------------------|
| チャンネル当たりの容量 | 0.48R |
| 伝熱面積 | 0.28G |
| KCal/Hr | 15,000~30,000Kcal/Hr |
| 接続口径 | オスネジ1/2×1/2 |
| 流れ経路 | 対角流 |